

NOTICE DE POSE COUVERTURE OU FILET D'HIVERNAGE

Il est tout à fait déconseillé de vider un bassin durant la saison d'hiver car votre piscine n'est en fin de compte qu'un juste équilibre entre la pression de la terre et la pression de l'eau, d'où la nécessité d'utiliser une bâche d'hivernage.


Opaque ou filtrante, la couverture d'hivernage apporte une excellente protection contre les salissures, feuilles ou poussières.

De pose et dépose aisée (suivant les modèles), elle préserve la qualité de l'eau et facilite la remise en service de la piscine au printemps.

Les dimensions de votre couverture sont supérieures à celles de votre bassin afin de recouvrir les margelles.

Durant le courant de l'hiver, prévoir de vérifier une ou deux fois le bon ancrage de votre couverture et retendre les fixations si nécessaires. Dans les régions à neige, ne pas baisser le niveau d'eau afin de préserver les ancrages, la couverture reposant sur l'eau.

Après utilisation, ôter la couverture avec précaution afin de ne pas faire glisser les salissures dans le bassin, la nettoyer et la rincer à grande eau, bien la sécher, replier la couverture en accordéon et la ranger dans un endroit propre et sec jusqu'à la prochaine utilisation. Rassembler les ancrages et les ranger avec la bâche.

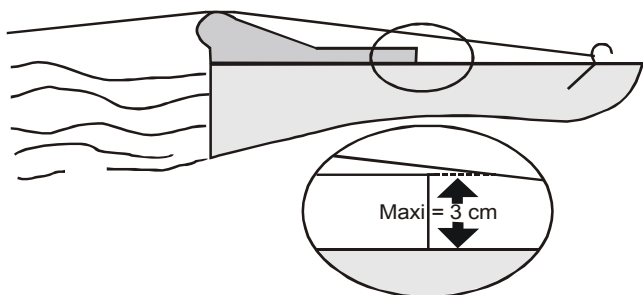

IMPORTANT!

Afin d'éviter une usure prématurée de la couverture, due à un frottement excessif contre les margelles, il est souhaitable d'observer les précautions suivantes:

- les margelles ne doivent pas être plus hautes que 3 cm.
- pose de boudins d'eau en situations ventées.



La garantie des couvertures ne peut s'appliquer pour un défaut de pose, un mauvais entretien ou une usure des margelles.

Mise en place d'une couverture équipée de sangles

- 1) Percer les 8 trous d'angles à 0,40 du bord extérieurs des margelles d'angles.
- 2) Tracer au cordeau le nouveau rectangle ainsi déterminé.
- 3) Positionner la couverture en la fixant aux 4 angles.
- 4) Percer les autres trous en face de chaque sangle sur le trait et fixer.
- 5) Ajuster la tension à l'aide des sangles en observant 2 précautions :

- a) veiller à équilibrer les forces de traction.
- b) laisser du jeu dans la tension du ressort.


NB: Poser des boudins d'eau en situations ventées

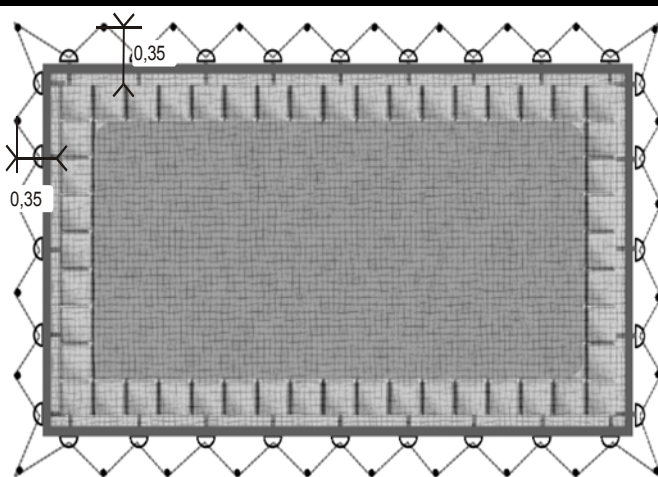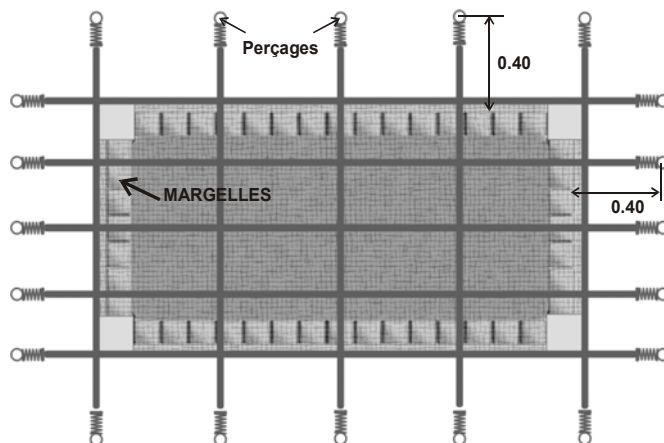


Mise en place d'une couverture équipée de Sandow

- 1) Tracer au cordeau un rectangle à 0,35 cm des margelles.
- 2) Percer 4 trous dans les angles du rectangle ainsi formé.
- 3) Ajuster la couverture à sa place en utilisant les 4 trous.
- 4) Percer les autres trous suivant le cordeau, tous les 80 cm (milieu de 2 oeillets) du bord extérieur des margelles.
- 5) Accrocher la couverture, d'abord dans les angles, puis au milieu, puis à chaque ancrage.
- 6) Ajuster la tension du sandow en vérifiant qu'il conserve suffisamment de jeu.

NB : Poser des boudins d'eau en situations ventées.



NOTICE DE POSE COUVERTURE OU FILET D'HIVERNAGE

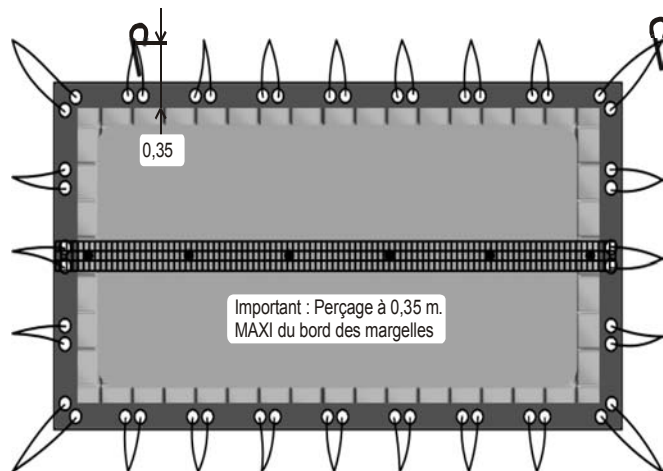

Mise en place d'une couverture équipée de cabiclics

- 1) Tracer au cordeau un rectangle à 0,35 m des margelles.
- 2) Percer 4 trous dans les angles du rectangle ainsi formés.
- 3) Positionner la couverture en la fixant aux 4 angles.
- 4) Percer les autres trous en face de chaque double oeillet sur le trait et fixer.

NB: Poser des boudins d'eau en situations ventées

Rappel :


Le diamètre des pitons crosse est de 6 mm (percer à 8 mm.)

Vérifier que les renforts sont bien positionnés sur les arêtes des margelles pour éviter l'usure par abrasion.


Toujours équilibrer la tension de la couverture quelque soit le système de fixation et vérifier cette tension régulièrement pendant la période d'hivernage de votre piscine.

GARANTIE (garantie dégressive au prorata des années).

La garantie ne s'applique que sous réserve d'un plan précis. Lors du relevé des cotes il ne faudra pas englober dans un rectangle la totalité de la piscine avec l'escalier. (risque d'usure prématurée du au frottement de la couverture)

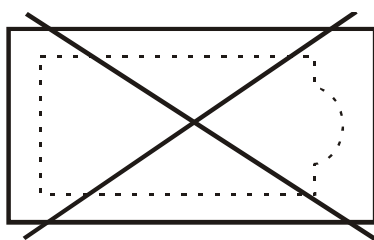

NON

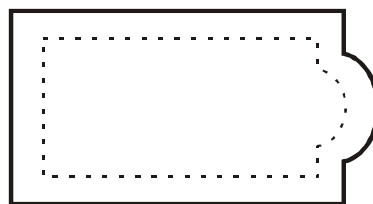

OUI

La garantie des couvertures concerne la qualité des matériaux utilisés pour leur fabrication ainsi que l'assemblage et ne saurait s'étendre à des dommages causés par un défaut de pose, par la malveillance, par un mauvais entretien ou par une usure due à l'abrasion des margelles. Pour limiter ce dernier phénomène, nous vous conseillons d'observer les recommandations suivantes

- Vérifier l'ancrage et la tension de votre couverture durant l'hiver.
- Si la piscine est exposée aux vents, poser sur la couverture des boudins d'eau du côté des vents dominants. Ils plaqueront la couverture au sol, empêcheront les salissures de passer entre la couverture et les margelles, limiteront les battements et claquements dus aux vents.

