

Enroulement et déroulement rapides et aisés au moyen d'une ou de deux manivelles manuelles démultipliées et d'une sangle de rappel.



Déroulement et fermeture de la couverture : 3 à 4 minutes selon la dimension du bassin et le nombre de personnes (une ou deux).

SECURITE :

SECURIT POOL sécurise votre entourage (enfants de - de 5 ans) de par :

- Ses profilés porteurs en aluminium anodisé reposant en extrémité sur les margelles au moyen de patins composites, spécifiquement dimensionnés et formulés.
- Son assemblage d'une pièce, soudé en tissu polyester ultra résistant enduit PVC 2 faces, traité anti UV, anti fongique et recouvert d'un vernis anti salissures afin de faciliter son entretien. Ses renforts amovibles anti abrasion positionnés sur les 2 longueurs, coloris sable en sous face, évitant toute trace ou décoloration sur les margelles (Uniquement pour piscines rectangulaires avec ou sans escalier).
- Ses sangles vous permettent également de vous garantir contre les risques de soulèvement en cas de vent et ce sans aucune fixation latérale pour une piscine rectangulaire. Votre piscine est ainsi protégée été comme hiver des insectes, feuilles et autres impuretés.

Dimensions maximum du bassin : 11,00 x 5,00 m hors escalier pour le modèle "Access"
*12,00 x 6,00 m hors escalier pour le modèle "Littoral"

MULTI-SAISONNALITÉ :

SECURIT POOL protège votre bassin des pollutions externes, été comme hiver. Votre piscine restera propre toute l'année !

Pour augmenter encore ses qualités de protection et d'étanchéité, les extrémités des profilés aluminium appuient sur la couverture tout en reposant sur la margelle. N'étant jamais au contact de l'eau, SECURIT POOL permet aux robots et à la filtration un nettoyage optimal.

SECURIT POOL LITTORAL est également disponible en version bleue solaire, ajoutant ainsi à ses qualités d'isolation (matelas d'air réduisant considérablement les pertes par évaporation), la possibilité de réchauffer l'eau lorsque votre piscine est couverte.


L'utilisation de SECURIT POOL permet également de réduire les pertes par rayonnement ainsi que par convection ; le matériau solaire translucide bleu laissant traverser les rayons infrarouges, source d'énergie durable, écologique et gratuite !

●●●●●●●● **SECURIT POOL LITTORAL** ●●●●●●●●


COLORIS DISPONIBLES :




Bleu solaire
670 grs




Bleu opaque
650 grs



Amande opaque
650 grs



Vert opaque
650 grs



Beige opaque
650 grs

Existe aussi avec fixations spécifiques pour piscines bois "Securit Pool Hors Sol"





FORMES LIBRES :

SECURIT POOL, de par sa conception, s'adapte à certaines formes de bassins*, y compris avec escaliers.

FAIBLE ENCOMBREMENT :

SECURIT POOL peut être stockée, enroulée sous un plongeur en extrémité de votre piscine.

ESTHETIQUE :


SECURIT POOL, de par son concept (barres aluminium placées sous la couverture et visibles seulement en extrémités) ainsi que par ses coloris, s'harmonisera avec votre environnement.




●●●●●●●● SECURIT POOL ACCESS ●●●●●●●●

Couverture 550grs/m², brut de coupe sur les longueurs, renforts anti-abrasion sur les longueurs, seulement pour les formes rectangulaires avec ou sans escalier (poids : environ 1,1 Kg/m²)

COLORIS DISPONIBLES :



Bleu opaque
550 grs



Vert opaque
550 grs

NOUVEAU



MANIVELLES D'ENROULEMENT MOTORISÉES 24 VOLTS «EASY PRO»

SIMPLICITÉ et EFFICACITÉ

«EASY PRO» permet un enroulement facile et pratique de votre Securit Pool.

«EASY PRO» la solution sans effort pour découvrir votre piscine en moins d'une minute.

Grâce à sa conception, «EASY PRO» s'adapte à tous types de bassin. Vous pouvez très facilement changer le côté d'enroulement, il vous suffit d'inverser la poignée et la roue.

Vous aurez ainsi en quelques instants adapté «EASY PRO» à vos propres besoins d'enroulement.

Easy Pro s'adapte à toutes nos couvertures "Securit Pool"

«EASY PRO» :

- 1 canne équipée d'un motoréducteur
- 1 perforateur
- 1 accumulateur 24 volts avec contrôle de charge.
- 1 chargeur rapide.
- 1 roue anti-frottement diamètre 80.



●●●●●●●● **EASY PRO 1** ●●●●●●●●

●●●●●●●● **EASY PRO 2** ●●●●●●●●




Utilisable pour bassins
dimensions maxi
11 m x 5,00 m



Utilisable pour bassins
dimensions maxi
12 m x 6,00 m

Photos et Coloris du perforateur et de la canne non contractuels



COUVERTURES A BARRES 4 SAISONS

Conforme à la norme AFNOR NF P90-308 concernant la protection des piscines enterrées à usage individuel ou collectif pour les enfants de - de 5 ans.

Tests effectués et certificats délivrés par le laboratoire National d'essais (LNE)

Securit pool Littoral : Attestation de conformité n° D120021/CQPE/7

Securit pool Access : Attestation de conformité n° F040193/CQPE/12

Securit pool Hors Sol Bois : Attestation de conformité n° F040193/CQPE/11

3 modèles disponibles

- Modèle "**LITTORAL**" : Membrane synthétique 650 grs (1,2 Kg/m²) *
Renforts anti-abrasion interchangeables sur les longueurs




- Modèle "**ACCESS**" : Membrane synthétique 550 grs (1,1 Kg/m²) *
Renforts anti-abrasion interchangeables sur les longueurs
(Seulement pour les formes rectangulaires avec ou sans escalier)



- Modèle "**HORS SOL BOIS**" : Membrane synthétique 650 grs, 100% Anti-Abrasion (1,2 Kg/m²) *
(Exclusivement réservé aux piscines bois)

* Les calculs de poids sont donnés à titre indicatif sur une base de couverture de 10,60 x 5,60 m.



SECURIT POOL LITTORAL

5 COLORIS DISPONIBLES



Bleu solaire
670 grs




Bleu opaque
650 grs



Amande opaque
650 grs




Vert opaque
650 grs



Beige opaque
650 grs

FIXATIONS STANDARD

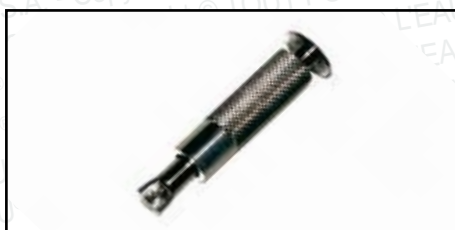

Piton douille Inox Alu



Sangle de tension
côté stockage avec anneau
de fixation inox



Sangle de tension
avec cliquet inox et passant inox "S"
Côté enroulement

SECURIT POOL ACCESS

2 COLORIS DISPONIBLES



Bleu opaque
550 Grs



Vert opaque
550 Grs

FIXATIONS STANDARD



Piton fixe Inox



Sangle de tension côté
stockage avec demi lune inox



Sangle de tension
avec cliquet inox côté enroulement



SECURIT POOL HORS SOL BOIS

5 COLORIS DISPONIBLES



Bleu solaire
670 grs



Bleu opaque
650 grs



Amande opaque
650 grs



Vert opaque
650 grs



Beige opaque
650 grs

FIXATIONS STANDARD



Fixation inox



Sangle de tension
côté stockage avec anneau
de fixation inox



Sangle de tension
avec cliquet inox et passant inox "s"
Côté enroulement

TRÈS IMPORTANT

Annonay Productions France est membre de la commission AFNOR chargée de la normalisation des couvertures de sécurité pour les piscines privées, familiales ou à usage collectif. Securit Pool Littoral, Securit Pool Access et Securit Pool Hors Sol Bois sont conformes à la norme AFNOR NF P90-308

Attention : Les facteurs de risque ne peuvent jamais être totalement supprimés.

Cette couverture ne se substitue pas au bon sens ni à la responsabilité individuelle.

La vigilance des parents reste le facteur essentiel pour la protection des enfants de moins de 5 ans.

Il est rigoureusement interdit de se déplacer intentionnellement sur la couverture.



ATTESTATION DE CONFORMITE

aux exigences de sécurité de la norme NF P 90-308 (mai 2004)

Eléments de protection pour piscines enterrées non closes privatives à usage individuel ou collectif – Couvertures de sécurité et dispositifs d'accrochage

*Certificate of Conformity with the safety requirements of NF P 90-308 (May 2004) Standard
Protective elements for in-ground, barrier-free, private or collective use swimming pools – Safety covers and securing devices*

Type de couverture de sécurité : **Couverture de type bâche à barres**
Type of safety cover:

Modèle : **SECURIT POOL, version LITTORAL**
Model

Fabricant : **ANNONAY PRODUCTIONS France**
Manufacturer:
ZI La Lombardièrre
55 rue Léo Lagrange
07100 ANNONAY

Demandeur de l'attestation : **ANNONAY PRODUCTIONS France**
Applicant:
ZI La Lombardièrre
55 rue Léo Lagrange
07100 ANNONAY

Au vu du rapport d'examen sur dossier référencé **D120021/CQPE/7**, la couverture essayée est déclarée conforme aux exigences du document de référence.

On the basis of the results contained in the report reference D120021 /CQPE/7, the safety cover tested is declared in conformity with the requirements of the above referenced document.

Trappes, le 23 juin 2004



Le Chef de la Division
Articles à usage Domestique ou de Loisir
The Head of Domestic and Leisure Products Division


Bruno FAUVEL

Cette attestation est délivrée dans les conditions suivantes :

1. Elle ne s'applique qu'à l'article essayé et pour les essais réalisés ou pour les informations qui sont consignés dans le rapport référencé ci-dessus.
2. Elle n'implique pas qu'une procédure de surveillance ou de contrôle de fabrication ait été mise en place par le LNE.
3. La conformité à la norme référencée ci-dessus n'exonère pas de la conformité à la réglementation en vigueur.
4. Des copies peuvent être délivrées sur simple demande auprès du demandeur.

This certificate is issued under the following conditions:

1. It applies only to the tested item and to the tests or information specified in the report referenced above.
2. It does not imply that LNE has performed any surveillance or control of its manufacture.
3. The conformity to the above referenced standard does not exempt from the conformity to the regulation in force.
4. Copies are available upon request by the applicant.

ETABLISSEMENT PUBLIC A CARACTERE INDUSTRIEL ET COMMERCIAL

SIEGE SOCIAL - LABORATOIRES DE PARIS

140, rue Gaston Boissier - 75224 Paris Cedex 15

Tél : 01 40 43 37 00 - Fax : 01 40 43 37 37

LABORATOIRES DE TRAPPES

29, avenue Roger Hennequin - 78197 Trappes Cedex

Tél : 01 30 69 10 00 - Fax : 01 30 69 12 34

Internet : www.lne.fr

E-mail : info@lne.fr

Siret 313 320 244 00012

NAF 743 B

Compte 58381956001 RIB 45





LNE

Le progrès, une passion à partager

Laboratoire de Trappes

29 avenue Roger Hennequin - 78197 Trappes Cedex

Tél. : 01 30 69 10 00 - Fax : 01 30 69 12 34

ATTESTATION DE CONFORMITE

aux exigences de sécurité de la norme NF P 90-308 (mai 2004)

Eléments de protection pour piscines enterrées non closes privatives à usage individuel ou collectif - Couvertures de sécurité et dispositifs d'accrochage

Certificate of Conformity with the safety requirements of NF P 90-308 (May 2004) Standard

Protective elements for in-ground, barrier-free, private or collective use swimming pools - Safety covers and securing devices

Type de couverture de sécurité : **Bâche à barres**

Type of safety cover:

Modèle : **SECURIT POOL ACCESS**

Model

Fabricant : **ANNONAY PRODUCTIONS France**

Manufacturer:

ZI La Lombardière
55 rue Léo Lagrange
07100 ANNONAY

Demandeur de l'attestation : **ANNONAY PRODUCTIONS France**

Applicant:

ZI La Lombardière
55 rue Léo Lagrange
07100 ANNONAY

Au vu du rapport d'examen sur dossier référencé **F040193/CQPE/12**, la couverture essayée est déclarée conforme aux exigences du document de référence.

On the basis of the results contained in the report reference F040193/CQPE/12, the safety cover tested is declared in conformity with the requirements of the above referenced document.



Trappes, le 14 septembre 2005



Le Chef de la Division
Articles à usage Domestique ou de Loisir
The Head of Domestic and Leisure Products Division

Bruno FAUVEL

Cette attestation est délivrée dans les conditions suivantes :

1. Elle ne s'applique qu'à l'article essayé et pour les essais réalisés ou pour les informations qui sont consignés dans le rapport référencé ci-dessus. "Le LNE décline toute responsabilité en cas de non-conformité d'un des éléments de l'article essayé pour lequel le demandeur a fourni au LNE un certificat ou une garantie de la conformité aux normes en vigueur, le demandeur étant seul responsable de la véracité des documents qu'il produit au LNE."
2. Elle n'implique pas qu'une procédure de surveillance ou de contrôle de fabrication ait été mise en place par le LNE.
3. La conformité à la norme référencée ci-dessus n'exonère pas de la conformité à la réglementation en vigueur.
4. Des copies peuvent être délivrées sur simple demande auprès du demandeur.

This certificate is issued under the following conditions:

1. It applies only to the tested item and to the tests or information specified in the report referenced above. "The LNE declines any responsibility in the event of non conformity for one of the elements of the article tested for which the applicant provided to the LNE a certificate or a guarantee of the compliance with the standards in force, the applicant being the only person responsible of the veracity of the documents that he produces to the LNE."
2. It does not imply that LNE has performed any surveillance or control of its manufacture.
3. The conformity to the above referenced standard does not exempt from the conformity to the regulation in force.
4. Copies are available upon request by the applicant.

Laboratoire national de métrologie et d'essais

Établissement public à caractère industriel et commercial • Siège social : 1, rue Gaston Boissier - 75724 Paris Cedex 15 • Tél. : 01 40 43 37 00

Fax : 01 40 43 37 37 • E-mail : info@lne.fr • Internet : www.lne.fr • Siret : 313 320 244 00012 • NAF : 743 B • TVA : FR 92 313 320 244

Crédit Agricole Paris Centrale IBAN : FR76 3058 8600 0149 7267 4010 170 BIC : BARCFRPP





Le progrès, une passion à partager

Laboratoire de Trappes

29 avenue Roger Hennequin - 78197 Trappes Cedex

Tél. : 01 30 69 10 00 - Fax : 01 30 69 12 34

ATTESTATION DE CONFORMITE

aux exigences de sécurité de la norme NF P 90-308 (mai 2004)

Eléments de protection pour piscines enterrées non closes privatives à usage individuel ou collectif - Couvertures de sécurité et dispositifs d'accrochage

Certificate of Conformity with the safety requirements of NF P 90-308 (May 2004) Standard

Protective elements for in-ground, barrier-free, private or collective use swimming pools - Safety covers and securing devices

Type de couverture de sécurité : **Bâche à barres**

Type of safety cover:

Modèle : **SECURIT POOL HORS SOL**

Model

Fabricant : **ANNONAY PRODUCTIONS France**

Manufacturer:

ZI La Lombardière
55 rue Léo Lagrange
07100 ANNONAY

Demandeur de l'attestation : **ANNONAY PRODUCTIONS France**

Applicant:

ZI La Lombardière
55 rue Léo Lagrange
07100 ANNONAY

Au vu du rapport d'examen sur dossier référencé **F040193/CQPE/11**, la couverture essayée est déclarée conforme aux exigences du document de référence.

On the basis of the results contained in the report reference F040193/CQPE/11, the safety cover tested is declared in conformity with the requirements of the above referenced document.



Trappes, le 14 septembre 2005



Le Chef de la Division
Articles à usage Domestique ou de Loisir
The Head of Domestic and Leisure Products Division

Bruno FAUVEL

Cette attestation est délivrée dans les conditions suivantes :

1. Elle ne s'applique qu'à l'article essayé et pour les essais réalisés ou pour les informations qui sont consignés dans le rapport référencé ci-dessus. "Le LNE décline toute responsabilité en cas de non-conformité d'un des éléments de l'article essayé pour lequel le demandeur a fourni au LNE un certificat ou une garantie de sa conformité aux normes en vigueur, le demandeur étant seul responsable de la véracité des documents qu'il produit au LNE."
2. Elle n'implique pas qu'une procédure de surveillance ou de contrôle de fabrication ait été mise en place par le LNE.
3. La conformité à la norme référencée ci-dessus n'exonère pas de la conformité à la réglementation en vigueur.
4. Des copies peuvent être délivrées sur simple demande auprès du demandeur.

This certificate is issued under the following conditions:

1. It applies only to the tested item and to the tests or information specified in the report referenced above. "The LNE declines any responsibility in the event of non conformity for one of the elements of the article tested for which the applicant provided to the LNE a certificate or a guarantee of the compliance with the standards in force; the applicant being the only person responsible of the veracity of the documents that he produced to the LNE."
2. It does not imply that LNE has performed any surveillance or control of its manufacture.
3. The conformity to the above referenced standard does not exempt from the conformity to the regulation in force.
4. Copies are available upon request by the applicant.

Laboratoire national de métrologie et d'essais

Établissement public à caractère industriel et commercial • Siège social : 1, rue Gaston Boissier - 75724 Paris Cedex 15 • Tél. : 01 40 43 37 00
Fax : 01 40 43 37 37 • E-mail : info@lne.fr • Internet : www.lne.fr • Siret : 313 320 244 00012 • NAF : 743 B • TVA : FR 92 313 320 244
Barclays Paris Centrale IBAN : FR76 3058 8600 0149 7267 4010 170 BIC : BARCFRPP



Couverture de sécurité à barres 4 Saisons

SECURIT POOL "LITTORAL"

SECURIT POOL "HORS SOL BOIS"

Existe en 2 VERSIONS :

OPAQUE (bleu, amande, vert, beige) ou SOLAIRE (bleu)

FIXATION :


Ancrage au sol par pitons douille inox et sangles munies de cliquets inox assurant une parfaite tension pour le modèle Littoral.

Ancrage sur le bassin bois par fixations inox et sangles munies de cliquets inox assurant une parfaite tension pour le modèle Hors Sol Bois.

UNE SEULE COUVERTURE POUR TOUTE L'ANNÉE ET TOUS VOS BESOINS (FORMES RECTANGULAIRES ET SPÉCIALES)

- Protection intégrale du plan d'eau, été comme hiver, pour votre piscine qui restera propre.
- Conforme à la norme NF P90-308 relative aux couvertures de protection contre les noyades pour piscines enterrées.
- Facilité de manipulation au moyen de sa ou ses manivelles manuelles démultipliées (ou motorisée en option).
- Chauffe l'eau de votre piscine en version solaire l'été et diminue le développement des algues en version opaque l'hiver.

Matériau PVC renforcé 650gr/m²
Coloris sable côté margelles avec bandes anti
abrasion interchangeables sur les deux longueurs

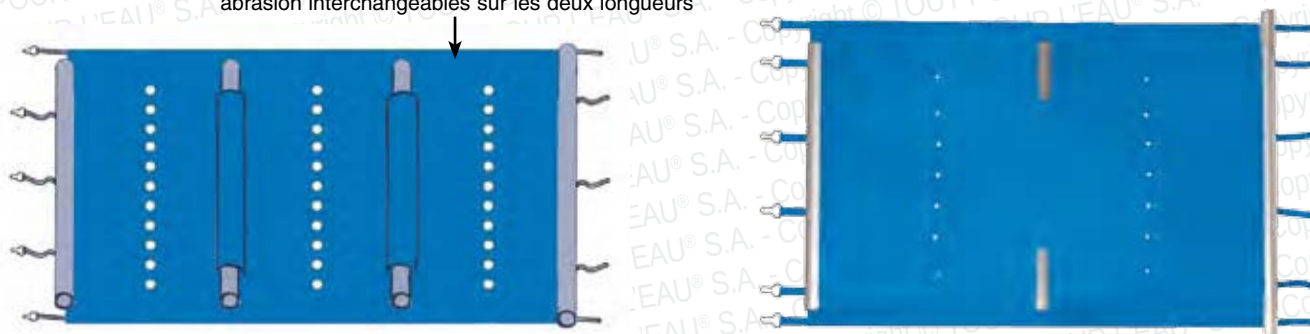

DESSCRIPTIF

Assemblage par soudure haute fréquence.

Ourlet soudé sur les longueurs avec sangle de tension et cliquets.

Bandes anti abrasion interchangeables sur les deux longueurs pour les piscines rectangulaires avec ou sans escaliers

Système de maintien au moyen de barres aluminium anodisé.

Sangles et cliquets de tension sur les largeurs réglables latéralement avec passants inox "S".

Cavités pour évacuation des eaux pluviales.


Livrée avec 1 ou 2 manivelles manuelles démultipliées selon dimension.

Débordement : 0,60 m pour tous les bassins.

Sur demande spécifique, 0,40m de débordement minimum imposé par la norme pour les formes rectangulaires avec ou sans escalier

Livrée avec une manivelle manuelle et deux manivelles à partir de 9,60 m x 5,10 m.

CODES	DESIGNATIONS	PRIX €
COUVERTURE VERSION OPAQUE		
P60OBF	COLORIS BLEU	46,00 €
P60OVF	COLORIS VERT	46,00 €
P60OAF	COLORIS AMANDE	46,00 €
P60OSF	COLORIS BEIGE	46,00 €
COUVERTURE VERSION SOLAIRE		
P60SBF	COLORIS BLEU	51,00 €



CALCUL DE PRIX : MODÈLE LITTORAL

Calculer la surface totale de la couverture en arrondissant au 1/10ème supérieur

Pour des questions d'esthétique et de manipulation, nous prévoyons 30cm de débordement sur le pourtour du bassin. Nous pouvons cependant sur demande diminuer celui-ci à 20cm pour les bassins rectangulaires avec ou sans escaliers, le produit restant ainsi conforme à la norme.

Dimensions Piscine	Dimensions Couvertures	M ²	PRIX H.T. Version OPAQUE	PRIX H.T. Version SOLAIRE
7 x 3,00	7,60 x 3,60	27,40	1260,40 €	1397,40 €
7 x 3,50	7,60 x 4,10	31,20	1435,20 €	1591,20 €
7 x 4,00	7,60 x 4,60	35,00	1610,00 €	1785,00 €
8 x 4,00	8,60 x 4,60	39,60	1821,60 €	2019,60 €
8 x 4,50	8,60 x 5,10	43,90	2019,40 €	2238,90 €
9 x 4,00	9,60 x 4,60	44,20	2033,20 €	2254,20 €
9 x 4,50	9,60 x 5,10	49,00	2254,00 €	2499,00 €
10 x 4,00	10,60 x 4,60	48,80	2244,80 €	2488,80 €
10 x 4,50	10,60 x 5,10	54,10	2488,60 €	2759,10 €
10 x 5,00	10,60 x 5,60	59,40	2732,40 €	3029,40 €
11 x 4,00	11,60 x 4,60	53,40	2456,40 €	2723,40 €
11 x 5,00	11,60 x 5,60	65,00	2990,00 €	3315,00 €
12 x 5,00	12,60 x 5,60	70,60	3247,60 €	3600,60 €
12 x 5,50	12,60 x 6,10	76,90	3537,40 €	3921,90 €
12 x 6,00 *	12,60 x 6,60	83,20	3827,20 €	4243,20 €

*Ne peut être vendue sans manivelle motorisée "EASY PRO 2".
Dans ce cas, ajouter le prix de la manivelle motorisée au tarif ci-dessus.

Dimensions maximum bassin : 12 x 6,00 m

METHODES DE CALCUL

Surface = (Longueur maxi + 0,60 m de débordement) x (largeur maxi + 0,60 m de débordement) x PRIX au m²

Formes spéciales (réalisables en pans coupés) : + 15% selon étude de faisabilité.


ESCALIERS : Méthode de calcul de la bavette et du profil de remplacement de margelle pour les escaliers situés sur la longueur du bassin page 20.

FORFAIT TRANSPORT et emballage France continentale : 130,00 € H.T. net de remise

FORFAIT TRANSPORT et emballage Corse : 360,00 € H.T. net de remise

GARANTIE : 3 ANS

Ne convient pas pour les piscines à débordement.



Couverture de sécurité à barres 4 Saisons

SECURIT POOL "ACCESS"

Pour bassins rectangulaires avec ou sans escaliers.
Dimensions Maximum du bassin : 12 m x 5,00 m

Existe en 2 coloris :

Bleu opaque ou vert opaque.

NOUVEAU


FIXATION :

Ancrage au sol par pitons fixe inox et sangles munies de cliquets inox assurant une parfaite tension.

**UNE SEULE COUVERTURE POUR TOUTE L'ANNÉE ET TOUS VOS BESOINS
(FORMES RECTANGULAIRES AVEC OU SANS ESCALIER)**

- Protection intégrale du plan d'eau, été comme hiver, pour votre piscine qui restera propre.
- Conforme à la norme NF P90-308 relative aux couvertures de protection contre les noyades pour piscines enterrées.
- Facilité de manipulation au moyen de sa ou ses manivelles manuelles démultipliées (ou motorisée en option).
- Diminue le développement des algues en hiver.

Matériau PVC renforcé 550gr/m²
Coloris sable côté margelles avec bandes anti
abrasion interchangeables sur les deux longueurs

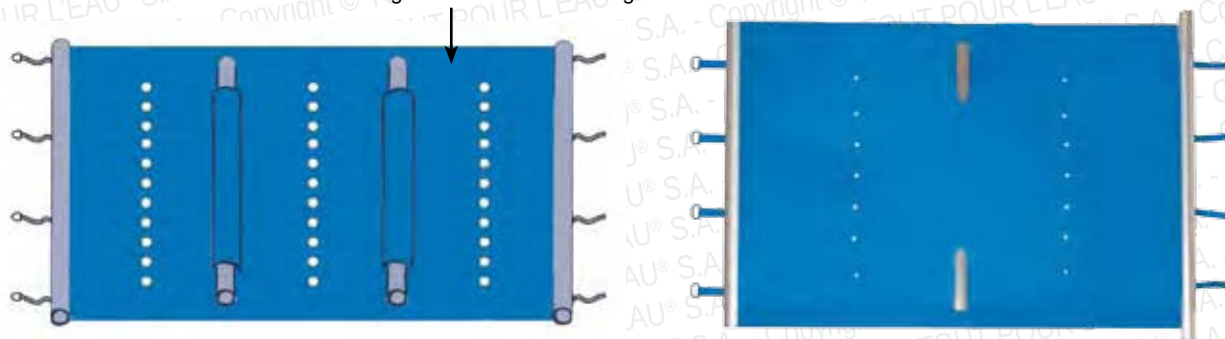

DESCRIPTIF

Assemblage par soudure haute fréquence.

Brut de coupe sur les longueurs.

Bandes anti abrasion interchangeables sur les deux longueurs

Système de maintien au moyen de barres aluminium anodisé.

Sangles et cliquets de tension sur les largeurs réglables latéralement.

Cavités pour évacuation des eaux pluviales.


Livree avec 1 ou 2 manivelles manuelles démultipliées selon dimension.

Débordement : 0,50 m pour tous les bassins.

Sur demande spécifique, 0,40m de débordement minimum imposé par la norme.

Livree avec une manivelle manuelle et deux manivelles à partir de 9 m x 4,50 m.

CODES	DESIGNATIONS	PRIX €
P600AB P600AV	COUVERTURE VERSION OPAQUE COLORIS BLEU COLORIS VERT	39,90 € 39,90 €



CALCUL DE PRIX : MODÈLE ACCESS

NOUVEAU

Calculer la surface totale de la couverture en arrondissant au 1/10ème supérieur

Pour des questions de manipulation, nous prévoyons 25cm de débordement sur le pourtour du bassin.
Nous pouvons cependant sur demande diminuer celui-ci à 20cm, le produit restant ainsi conforme à la norme.

Dimensions Piscine	Dimensions Couvertures	M ²	PRIX H.T. Version OPAQUE
7 x 3,00	7,50 x 3,50	26,30	1049,37 €
7 x 3,50	7,50 x 4,00	30,00	1197,00 €
7 x 4,00	7,50 x 4,50	33,80	1348,62 €
8 x 4,00	8,50 x 4,50	38,30	1528,17 €
8 x 4,50	8,50 x 5,00	42,50	1695,75 €
9 x 4,00	9,50 x 4,50	42,80	1707,72 €
9 x 4,50	9,50 x 5,00	47,50	1895,25 €
10 x 4,00	10,50 x 4,50	47,30	1887,27 €
10 x 4,50	10,50 x 5,00	52,50	2094,75 €
10 x 5,00	10,50 x 5,50	57,80	2306,22 €
11 x 4,00	11,50 x 4,50	51,80	2066,82 €
11 x 5,00	11,50 x 5,50	63,30	2525,67 €
12 x 5,00	12,50 x 5,50	68,80	2745,12 €

Dimensions maximum bassin : 12,00 m x 5,00 m

METHODES DE CALCUL

Surface = (Longueur maxi + 0,50 m de débordement) x (largeur maxi + 0,50 m de débordement) x PRIX au m²

Formes spéciales non réalisables.

ESCALIERS : Méthode de calcul de la bavette et du profil de remplacement de margelle pour les escaliers situés sur la longueur du bassin page 20.

FORFAIT TRANSPORT et emballage France continentale : 130,00 € H.T. **net de remise**

FORFAIT TRANSPORT et emballage Corse : 360,00 € H.T. **net de remise**

GARANTIE : 3 ANS dégressifs

Ne convient pas pour les piscines à débordement.



COUVERTURE DE SÉCURITÉ À BARRES

FORFAIT DECOUPES - ESCALIERS

“ MÉTHODE DE CALCUL ” exemple modèle LITTORAL

Escalier ROMAN ou RECTANGULAIRE en extrémité de bassin :

L = 3,00 mètres
P = 1,50 mètre

Dimensions de la bavette :

A la largeur de l'escalier ajouter 0,60 m
En profondeur **NE RIEN AJOUTER**

L' = 3,00 + 0,60 = 3,60 m
P' = 1,50 m

Surface de la bavette :


Exemple de calcul pour modèle “LITTORAL” :

3,60 m x 1,50 m = (5,40 m² x Prix au m²) arrondi au 1/10 supérieur + Forfait découpe escalier

- soit en opaque (5,40 m² x 46,00) + 57,65 = 306,05 € H.T.
- soit en solaire (5,40 m² x 51,00) + 57,65 = 333,05 € H.T.

Les découpes escaliers romans sont réalisées en rectangle.

Aucune découpe échelle ne peut être réalisée sur les longueurs du bassin.

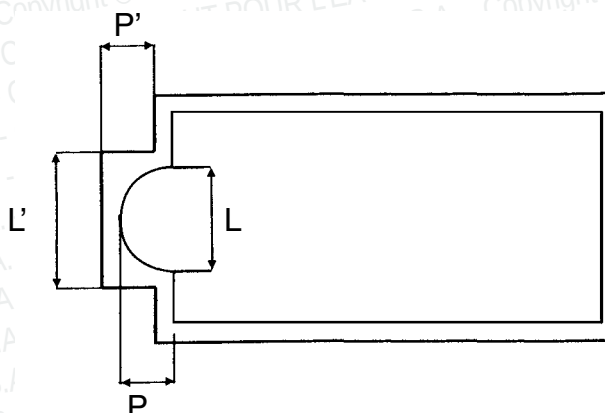

Escalier ROMAN ou RECTANGULAIRE sur longueur du bassin :

L = 3,00 mètres
P = 1,50 mètres

Dimensions de la bavette :

A la largeur de l'escalier ajouter 0,60 m
En profondeur ne rien ajouter.

L' = 3,00 + 0,60 = 3,60 m
P' = 1,50


Surface de la bavette :

3,60 m x 1,50 m = (5,40 m² x Prix au M²) arrondi au 1/10 supérieur + Forfait découpe escalier
+ profil remplacement de margelle

Pour les escaliers positionnés sur la longueur du bassin, il est impératif d'ajouter un profil de remplacement de margelle aluminium.

Exemple de calcul pour modèle “LITTORAL” :


- soit en opaque : (5,40 m² x 46,00) + 57,65 + 72,00 = 378,05 € H.T.
- soit en solaire : (5,40 m² x 51,00) + 57,65 + 72,00 = 405,05 € H.T.

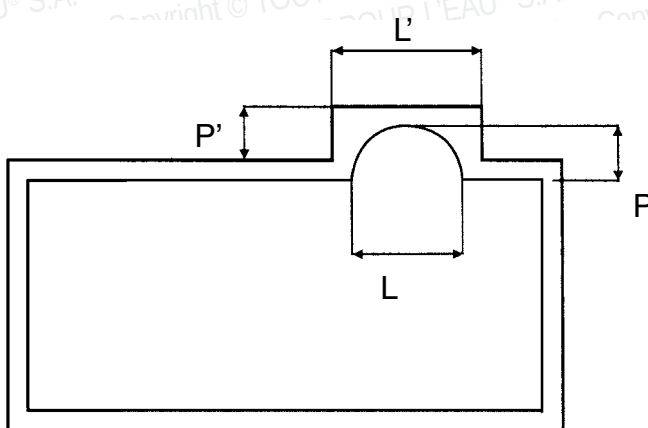

COUVERTURE DE SÉCURITÉ À BARRES

Accessoires, forfaits et motorisations

REPÈRE	CODES	DESIGNATIONS	PRIX €/HT
	P60DE	FORFAIT DECOUPE ESCALIER (Réalisé en forme rectangulaire)	57,65 €
	P60BL	FORFAIT DÉCOUPE BLOC DE FILTRATION	95,00 €
	P60BAA	BANDE ANTI-ABRASION interchangeable en PVC sable sur le dessous, 650 gr/m², longueur 13 ml.	40,00 € l'unité
1	P60PR	PROFIL REMPLACEMENT DE MARGELLES (coupé à dimension) (Obligatoire pour escaliers de côté)	72,00 €
2	D60MA	MANIVELLE MANUELLE SUPPLÉMENTAIRE	94,50 €
3	D60MAM	MANIVELLE MOTORISÉE (EASY PRO 1) (Dimensions maxi du bassin : 11,00 x 5,00 m)	Prix net 350,00 € NOUVEAU
4	D60MAM2	MANIVELLE MOTORISÉE (EASY PRO 2) (Dimensions maxi du bassin : 12,00 x 6,00 m)	Prix net 590,00 €
5	A84ST	SANGLE DE TENSION AVEC ANNEAU Côté Stockage	17,00 €
6	A84STE	SANGLE DE TENSION AVEC CLIQUET + passant "S" Côté enroulement	35,00 €
7	A84SE	SANGLE AVEC INSERT Côté enroulement	13,00 €
8	A84PDA	PITON DOUILLE DIAM 12	2,98 €
9	A84PIFI	PITON FIXE INOX HAUTEUR 85 ø 8mm	2,15 €
10	A84ST1	SANGLE DE TENSION AVEC PASSANT INOX "S" Côté enroulement	10,00 €
11	A84ST2	CLIQUET+ANNEAU D Côté enroulement (modèle Littoral)	25,00 €
12	A84ST3	CLIQUET+DEMI LUNE Côté enroulement (modèle Access)	23,00 €
13	A84P	Bouchon "TUBE ROND NOIR"	0,80 € pièce
14	P60KIT	KIT HIVERNAGE (le ml)*	20,00 €



Forfaits transport France CONTINENTALE

- Manivelle motorisée EASY PRO : 40,00€ HT net
- Manivelle manuelle : 20,00€ HT net
- Kit neige : 100,00€ HT net

Livrés FRANCO
avec une couverture Sécurit Pool

* Le kit d'hivernage est constitué de profilés aluminium de grand diamètre type "remplacement de margelles" à la largeur du bassin. Pour calculer le nombre de profilés nécessaires, il convient de prendre en compte le nombre de tubes constituant la couverture en retranchant les deux tubes d'extrémité.

FICHES DE FABRICATION COUVERTURES À BARRES

Afin de confectionner au mieux votre Securit Pool, nous vous demandons de nous donner les dimensions du bassin. Nous ne pouvons accepter les dimensions finies pour un produit de sécurité.

Expéditeur : (Signature et cachet obligatoires)

2006

INSTALLATEUR

ADRESSE DE LIVRAISON

ETS :
ADRESSE :
CODE/VILLE :
N° TEL : N° FAX :
RÉFÉRENCE CLIENT :

NOM :
ADRESSE :
CODE/VILLE :
N° TEL : N° FAX :
ACCÈS aux semi-remorques ☐ OUI ☐ NON

Pour toute livraison directe chez le particulier, l'adresse de livraison et le numéro de téléphone doivent impérativement apparaître lors de la commande pour lancer la fabrication.

RENSEIGNEMENTS

Modèle LITTORAL ☐	HORS SOL BOIS ☐	MODÈLE ACCESS ☐
Opaque BLEU ☐		Opaque BLEU ☐
Opaque VERT ☐		Opaque VERT ☐
Opaque AMANDE ☐		
Opaque BEIGE ☐		
SOLAIRE BLEU ☐	Débord de 0,30m sur la périphérie	Débord de 0,25m sur la périphérie

LONGUEUR DU BASSIN : m

LARGEUR DU BASSIN : m

POSITIONNER LE LIEU DE STOCKAGE SUR LE PLAN CI-DESSOUS :



Sans précision de votre part les couvertures seront réalisées en forme rectangulaire.

☐ RECTANGULAIRE

☐ EN FORME

MANIVELLE MOTORISÉE EASY PRO 1 ☐ MANIVELLE MOTORISÉE EASY PRO 2 ☐

RENSEIGNEMENTS SUR L'ESCALIER

LONGUEUR : m LARGEUR : m


POSITION DE L'ESCALIER

- Droit dans la largeur ☐
- Droit de côté ☐
- Roman dans la largeur ☐
- Roman de côté ☐


A POSITIONNER ET COTER SUR LE PLAN CI-DESSUS

REPRÉSENTER LE PLAN DE VOTRE PISCINE DANS L'ESPACE LIBRE, AU BESOIN UTILISER UNE FEUILLE ANNEXE


ESCALIER ROMAN
(Réalisé rectangulaire)

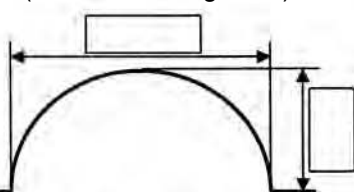

ESCALIER DROIT

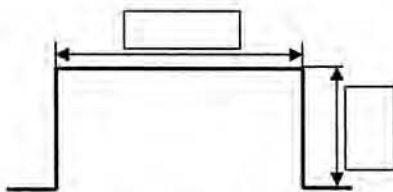

DECOUPE BLOC

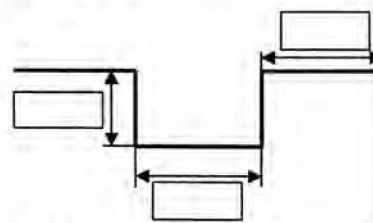

REEMPLIR LES CASES NECESSAIRES ET POSITIONNER L'ESCALIER OU LA DECOUPE, SUR LE PLAN DU BASSIN CI-DESSUS



NOTICE DE MONTAGE

CONDITIONS D'UTILISATION, D'ENTRETIEN, DE MAINTENANCE ET DE GARANTIE

(A lire attentivement et à conserver pour une consultation ultérieure)



Dossiers L.N.E – Numéros D120021/CQPE/7

CONFORME À LA NORME
NF P90 - 308

SECURIT POOL
SECURIT POOL LITTORAL
LITTORAL

la couverture de sécurité toutes saisons

la couverture de sécurité toutes saisons



CHRONOLOGIE DES OPÉRATIONS

2006

COLISAGE :



1 Couverture



1 ou 2 Manivelles manuelles d'enroulement



Sangles de tension avec cliquet côté enroulement



Pitons douille Alu/Inox

Dans votre colis se trouve :

- Une couverture enroulée. (Modèle LITTORAL)
- Une ou deux manivelles manuelles selon la dimension de votre piscine.
- Un sac contenant les accessoires nécessaires au montage de la couverture.

Sont nécessaires pour le montage de votre SECURIT POOL :

- 2 personnes, 1 perceuse à percussion, 1 foret beton de 12mm, 1 marteau
- Le poids approximatif de votre couverture est indiqué sur la liste de colisage jointe au sac contenant les accessoires.

INSTALLATION :


- Poser la couverture enroulée sur une des largeurs du bassin côté STOCKAGE.
- Dérouler la couverture au moyen de la sangle de rappel.




La couverture devra être obligatoirement centrée sur le bassin.

Un appui minimum de 20 cm sur les margelles est impératif et ce sur l'intégralité du pourtour du bassin.

Dans le cas d'une piscine munie d'un escalier sur la longueur, disposer préalablement le profil de remplacement de margelles selon schéma ci-dessous.

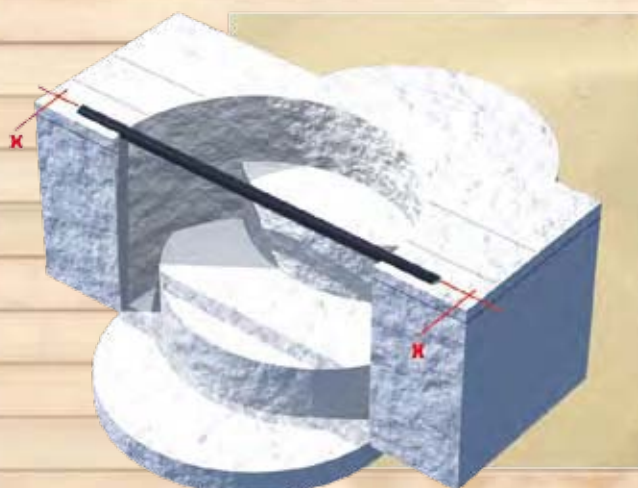

X= 80MM



FIXATION DE LA COUVERTURE :

CÔTÉ STOCKAGE :

- Percer le dallage en commençant côté STOCKAGE (diamètre 12 mm, profondeur 80mm)
Se positionner en face des sangles à environ 180 mm de la couverture.
(Il est possible, si nécessaire, de modifier le positionnement des sangles sur le tube d'extrémité en dévissant et revissant après réglage l'insert se trouvant dans la gorge du tube au moyen d'une clé Allen 6 pans de 2,5.)
- Poser les pitons douille à l'aide d'un marteau, soulever à la main les pitons des douilles et y accrocher les anneaux de fixation des sangles.



CÔTÉ OPPOSÉ :

- Se positionner à l'autre bout de la piscine, face au côté déjà fixé.
Répéter les opérations précédentes pour la fixation des sangles de tension en se positionnant en face des sangles à environ 550 mm de la couverture.
(Il est possible, si nécessaire, de modifier le positionnement des sangles sur le ou les tubes d'extrémité en cas d'escalier en dévissant et revissant après réglage l'insert se trouvant dans la gorge du tube au moyen d'une clé Allen 6 pans de 2,5.)
- Poser les pitons douille comme indiqué précédemment.
Accrocher aux pitons les anneaux de fixation des sangles munies de cliquets
Insérer les sangles de tension munies des passants inox "s" dans les cliquets et cliqueter environ 5 fois.
Enfiler les boucles des sangles de tension attenantes à la couverture dans les passants inox "s".
Procéder à la tension de la couverture en tirant sur les sangles au moyen des cliquets de façon symétrique en prenant garde de répartir la tension afin de permettre une mise en place optimale et d'éviter notamment toute détérioration de votre couverture.
(Voir photos ci-dessous)



NOTA : Dans le cas de pitons douille présentant un léger jeu dans le dallage suite à un défaut de perçage, il est possible d'ovaliser la douille au moyen d'un marteau afin d'améliorer la tenue de celui-ci.

SUR LES LONGUEURS :

PHOTO A



Côté Stockage

PHOTO B



Côté Enroulement

A) Couvertures rectangulaires (avec ou sans escalier) : voir photos ci-dessus

Mettre en tension les 2 sangles placées dans les ourlets aux 2 extrémités des longueurs de la couverture. Pour la mise en place des pitons douille et moyens de tension, se référer au paragraphe précédent : fixation de la couverture côté stockage et côté opposé sans toutefois utiliser les sangles munies de passants inox "s".

B) Couvertures de forme libre : voir photo ci-dessous

Mettre en tension l'ensemble des sangles sur les longueurs au moyen des cliquets. Pour la mise en place des pitons douille et moyens de tension se référer au paragraphe fixation de la couverture côté stockage et côté opposé.

PHOTO C



Dans le cas de piscine Hors Sol Bois, se référer en complément à la notice de montage "Piscine Hors Sol Bois"

TRÈS IMPORTANT

SECURIT POOL LITORAL ne peut assurer l'usage auquel elle est destinée qu'à la condition que l'ensemble des pitons douille soit installé et ancré sur un support suffisamment résistant, par exemple une dalle en béton, dosée à 350 kg/m³, d'au moins 10cm d'épaisseur.



CONSEILS D'INSTALLATION :

Pour sécuriser votre entourage il est impératif de respecter les éléments suivants :

- La couverture devra être obligatoirement centrée sur le bassin. Un appui minimum de 20 cm sur les margelles est impératif et ce sur l'intégralité du pourtour du bassin.
- Les pitons doivent être fixés en extérieur bassin, sur un dallage définitif et résistant.
- La tension de la couverture doit être réalisée au moyen des sangles équipées de cliquets.
- Ensuite les sangles munies de cliquets (piscines de formes libres) situées entre les barres aluminium devront impérativement être fixées sur le dallage, permettant une tension parfaite de la couverture et un plaquage de celle-ci sur la margelle sur tout le périmètre, évitant ainsi tout soulèvement ou déplacement.
- Dans le cas d'un escalier sur la longueur, placer le profil de remplacement de margelles dans le prolongement de celle-ci.
- Tendre ensuite la partie escalier en utilisant les sangles et les cliquets.
- Toute tension doit être effectuée de façon symétrique et répartie afin de permettre une mise en place optimale et d'éviter notamment toute détérioration de votre couverture.
- Pour des questions de sécurité et de pérennité de la couverture, il faut veiller à ce que le niveau d'eau dans le bassin soit toujours à hauteur d'utilisation (2/3 du haut des skimmers environ), afin de soulager la couverture et diminuer ainsi la flexion des profilés aluminium en cas de surcharge, été comme hiver, ceci participant à "l'aspect sécurisant" de la couverture. En aucun cas, le niveau d'eau ne doit dépasser la partie supérieure des skimmers.
- Ne convient pas pour les piscines à débordement.



UTILISATION DE LA COUVERTURE :

ENROULEMENT :

- Détendre toutes les sangles de tension en tirant sur la languette à ressort tout en basculant la gachette des cliquets à 180° et en les ouvrant sur la largeur de la couverture côté enroulement. (Démonter l'ensemble demi lunes cliquets et passants inox "s" pour éviter qu'ils ne s'enroulent avec la couverture et ne détériorent celle-ci)
- Dans le cas d'un escalier sur la longueur, rabattre la partie escalier sur la couverture et mettre en place le grand manchon du tube d'enroulement côté escalier.
- Etendre la sangle de rappel dans l'axe de la longueur de la couverture.
- Connecter l'embase de la manivelle sur l'embout carré de l'axe d'enroulement.
- Enrouler la couverture au moyen de la manivelle (ou des deux manivelles pour tout bassin de dimension supérieur à 9,00m x 4,50m.)

DEROULEMENT :

- Tirer sur la sangle de rappel en se positionnant du côté opposé au stockage de la couverture. La dérouler entièrement.
- Enfiler les boucles des sangles de tension attenantes à la couverture dans les Passants inox "s", procéder à la tension de la couverture en tirant sur les sangles au moyen des cliquets.
- Toute tension doit être effectuée de façon symétrique et répartie afin de permettre une mise en place optimale et d'éviter notamment toute détérioration de votre couverture.
- Fixer l'ensemble des sangles placées dans les ourlets aux 2 extrémités de la couverture ou entre les tubes selon (B ou C) de la page précédente, selon qu'il s'agisse d'une forme rectangulaire ou libre.
- Dans le cas d'une piscine munie d'un escalier sur la longueur, disposer préalablement le profil de remplacement de margelle selon schéma (cf. schéma Installation)

AVERTISSEMENT :

"TOUJOURS GARDER LA VUE SUR LE BASSIN LORS DE L'OUVERTURE ET LA FERMETURE DE LA COUVERTURE"




CONSEILS D'UTILISATION :

- La couverture devra être obligatoirement centrée sur le bassin. Un appui minimum de 20 cm sur les margelles est impératif et ce sur l'intégralité du pourtour du bassin.
- Les pitons doivent être fixés en extérieur bassin, sur un dallage définitif et résistant.
- A chaque fermeture de la couverture, la tension de celle-ci doit être réalisée au moyen des sangles équipées de cliquets.
- Ensuite les sangles munies de cliquets (piscines de formes libres) situées entre les barres aluminium devront impérativement être fixées, permettant une tension parfaite de la couverture et un plaquage de celle-ci sur la margelle sur tout le périmètre, évitant ainsi tout soulèvement ou déplacement.
- Toute tension doit être effectuée de façon symétrique et répartie afin de permettre une mise en place optimale et d'éviter notamment toute détérioration de votre couverture.
- Dans le cas d'un escalier sur la longueur, placer le profil de remplacement de margelles dans le prolongement de celle-ci.
- Tendre ensuite la partie escalier en utilisant les sangles et cliquets.
- **Veiller périodiquement (au minimum une fois tous les trois mois) au parfait assemblage et état de la couverture, notamment à la solidité des différents accessoires participant à la fixation de celle-ci. Remplacer immédiatement les éléments usés ou détériorés.**
- Apporter un soin tout particulier à la vérification des renforts plastiques "protège margelles" fixés sous les tubes.
- Pour des questions de sécurité et de pérennité de la couverture, il faut veiller à ce que le niveau d'eau dans le bassin soit toujours à hauteur d'utilisation (2/3 du haut des skimmers environ), afin de soulager la couverture et diminuer ainsi la flexion des profilés aluminium en cas de surcharge, été comme hiver, ceci participant à "l'aspect sécurisant" de la couverture. En aucun cas, le niveau d'eau ne doit dépasser la partie supérieure des skimmers.
- En hiver, prendre toutes dispositions pour éviter que l'eau ne déborde (prévoir un trop plein) ou le gel des tuyauteries ou pièces à sceller (prévoir bouchons, gizzmos et flotteurs d'hivernage afin d'éviter toute détérioration de la piscine).
- En période de forte précipitation, retirer les impuretés déposées sur les cavités d'évacuation des eaux pluviales, afin d'éviter la formation de poches d'eau.
- **Au dessus de 10 cm de neige, déneiger la couverture ou l'enrouler auparavant.**
- Le non respect de l'une ou plusieurs dispositions des conseils d'utilisation précités annule toute garantie, tant au niveau de la sécurité offerte par la couverture que de la garantie sur le produit lui-même.

L'ENTRETIEN : (à la charge du client propriétaire de la piscine)

- Le nettoyage de votre couverture "Securit pool" doit-être réalisé au minimum 4 fois par an à l'aide d'un produit nettoyant doux, non abrasif, non moussant et surtout exempt de solvant.
- Enlever la couverture du bassin pour réaliser ce nettoyage.
- Les éponges abrasives sont interdites.
- Pour l'entretien courant, utiliser simplement un jet d'eau.
- Veiller périodiquement et au minimum une fois par trimestre au parfait assemblage et état de la couverture. L'ensemble des sangles de tension, les cliquets, les pitons douille ainsi que les renforts plastiques protège margelle et notamment leur fixation sur les tubes aluminium doivent faire l'objet d'un contrôle régulier avec un changement immédiat en cas d'usure ou de détérioration visible de l'une de ces pièces.
- Ce contrôle est également nécessaire immédiatement après toute surcharge de neige supérieure à 10cm, à des vents forts ou très forts et à tout élément extérieur exceptionnel et/ou ayant pu détériorer certains constituants de la couverture.

Contrôler également, en ce cas, que la membrane PVC ainsi que les soudures de l'assemblage soient exempts de toute déchirure, usure ou coupure.



LA MAINTENANCE :


- Veiller périodiquement et au minimum une fois par trimestre au parfait assemblage et état de la couverture. L'ensemble des sangles de tension, les cliquets, les pitons douille ainsi que les renforts plastiques protège margelle et notamment leur fixation sur les tubes aluminium doivent également faire l'objet d'un contrôle régulier avec un changement immédiat en cas d'usure ou de détérioration visible de l'une de ces pièces.
- Ce contrôle est également nécessaire immédiatement après toute surcharge de neige supérieure à 10cm, à des vents forts ou très forts et à tout élément extérieur exceptionnel et/ou ayant pu détériorer certains constituants de la couverture.
Contrôler également, en ce cas, que la membrane PVC ainsi que les soudures de l'assemblage soient exempts de toute déchirure, usure ou coupure.
- Les pièces de rechange doivent être d'origine, c'est à dire fournies par notre société. La garantie cessera immédiatement si la couverture devait être modifiée en dehors de nos ateliers et/ou avec des pièces de rechange d'une autre origine.
- Pour toute information concernant le service après vente, vous pouvez vous adresser au professionnel piscinier qui vous a vendu la couverture ou à notre société ; coordonnées au dos de cette notice.



CONSEILS DE SÉCURITÉ :

CONSEILS GÉNÉRAUX DE SÉCURITÉ

- Avertissement : “La piscine peut constituer un danger grave pour vos enfants. Une noyade est très vite arrivée. Des enfants à proximité d’une piscine réclament votre constante vigilance et votre surveillance active, même s’ils savent nager” .
- Avertissement : “La présence physique d’un adulte responsable est indispensable lorsque le bassin est ouvert”
- Apposer le pictogramme ci-dessous soulignant le devoir des adultes de surveiller les jeunes enfants.

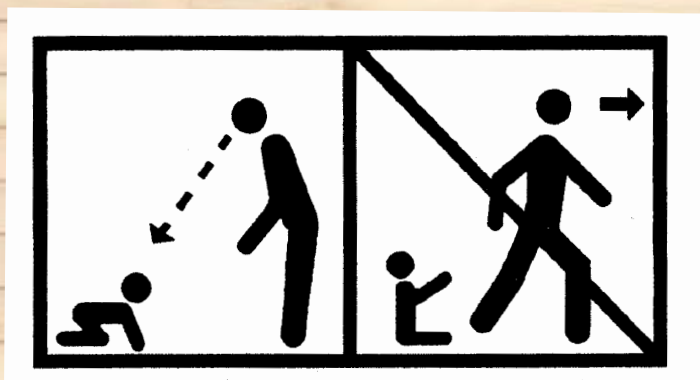


- Apprenez les gestes qui sauvent :
- “Mémoriser et afficher près de la piscine les numéros des premiers secours” :
 - Pompiers : (18 pour la France);
 - SAMU : (15 pour la France);
 - Centre antipoison.

CONSEILS DE SÉCURITÉ PROPRES AUX COUVERTURES

TRÈS IMPORTANT

- Attention : Bien qu’étant désormais en possession d’une couverture “Securit Pool” destinée notamment à sécuriser votre piscine, les facteurs de risque ne peuvent jamais être totalement supprimés.
- Cette couverture ne se substitue pas au bon sens ni à la responsabilité individuelle. Elle n’a pas pour but non plus de se substituer à la vigilance des parents et/ou des adultes responsables qui demeure le facteur essentiel pour la protection des jeunes enfants.
- Avertissement : “Attention la sécurité n’est assurée qu’avec une couverture fermée, verrouillée et correctement installée conformément aux instructions du fabricant”;
- La couverture doit être systématiquement installée en cas d’absence même momentanée du domicile;
- Contrôler l’absence de baigneur ou de corps étrangers dans le bassin avant et pendant la manœuvre;
- Ranger les outils nécessaires pour actionner les couvertures hors de portée des enfants;
- La mise en œuvre du mécanisme ne doit être entreprise que par un adulte responsable;
- Il est strictement interdit de monter, marcher ou de sauter sur une couverture de sécurité;
- Prendre toutes les mesures afin d’empêcher l’accès du bassin aux jeunes enfants et ce, jusqu’à la réparation de la couverture ou lors d’un constat de dysfonctionnement empêchant la fermeture et la sécurisation du bassin ou en cas d’indisponibilité temporaire de l’équipement ou du bassin.



CONDITIONS DE GARANTIE

Les couvertures de piscine toutes saisons à barres aluminium SECURIT POOL LITTORAL et HORS SOL BOIS bénéficient d'une garantie de 3 ans en utilisation normale sur les profilés aluminium, la membrane, les pitons douille, les sangles, les cliquets ainsi que les anneaux de fixation.

Les pièces mécaniques (manivelles, renforts plastiques protège margelles) sont garanties 6 mois.

La manivelle motorisée "Easy Pro" livrée en option est garantie 1 an à l'exception de la partie électrique qui est garantie 6 mois (l'accumulateur n'est pas garanti).

La garantie prend effet à partir du jour d'expédition de la couverture de nos établissements.

CONDITIONS D'UTILISATION ET DE GARANTIE

La couverture de piscine toutes saisons à barres aluminium SECURIT POOL doit être installée selon notre notice de montage et utilisée suivant les us et coutumes de la profession, en conformité avec les normes de sécurité en vigueur.

Tout recours en garantie sera notamment exclu en cas de :

- Notice de montage non respectée, défaut de pose entraînant une détérioration de la couverture.
- Usures dues à des frottements anormaux et notamment à des margelles abrasives, rugueuses ou bombées.
- Surcharge de neige supérieure à 10 cm (se reporter à notre notice de montage paragraphe conseils d'utilisation).
- Vents forts ou très forts.
- Mauvaise utilisation de la couverture entraînant une détérioration de celle-ci (se reporter à notre notice de montage paragraphe conseils d'utilisation).
- Usure normale des composants de la couverture
- Détériorations dues au transport, à la malveillance, à un mauvais entretien et notamment à des nettoyages avec des produits non appropriés (se reporter à notre notice de montage paragraphe entretien).

ATTENTION TRÈS IMPORTANT

Toute couverture qui n'aurait pas été strictement installée et fixée conformément à notre notice de montage ne pourra faire l'objet d'aucune prise en garantie.

Les interventions au titre de la garantie ne sauraient avoir pour effets de prolonger la durée de celle-ci.

MODALITÉS D'APPLICATION DE LA GARANTIE

- Toute réclamation devra être effectuée en lettre recommandée avec A.R., la couverture étant tenue à notre disposition pour expertise.
- Aucun retour de couverture ne sera admis sauf accord préalable écrit de notre part ; en cas de retour, les indications suivantes devront impérativement figurer sur l'emballage :
 - Nom et adresse de l'expéditeur
 - Nom et adresse de l'utilisateur
 - N° de notre bulletin de livraison
 - Dimensions de la couverture et coloris
 - Les causes du retour

La garantie se limite au seul remplacement des pièces reconnues défectueuses par notre société sans qu'aucune indemnité ou dommages et intérêts ne puissent être réclamés pour des dégâts matériels ou corporels causés.

La garantie cesse si la couverture a été modifiée en dehors de nos ateliers, ou avec des pièces de rechange non d'origine.





Annonay Productions France

Z.I. La Lombardière

55, rue Léo Lagrange - 07100 ANNONAY

Tél. : 04 75 32 41 00 - Fax : 04 75 32 41 01

www.apf-france.com

E-mail : a.pro.france@wanadoo.fr

2006

2006



NOTICE DE MONTAGE

CONDITIONS D'UTILISATION, D'ENTRETIEN, DE MAINTENANCE ET DE GARANTIE

(A lire attentivement et à conserver pour une consultation ultérieure)




Dossier L.N.E – Numéro F040193/CQPE/12

CONFORME À LA NORME
NF P90 - 308

SECURIT POOL ACCESS
ACCESS

la couverture de sécurité toutes saisons

la couverture de sécurité toutes saisons



CHRONOLOGIE DES OPÉRATIONS

2006

COLISAGE :



1 Couverture



1 ou 2 Manivelles manuelles d'enroulement



Sangles de tension avec cliquet côté enroulement



Piton fixe Inox

Dans votre colis se trouve :

- Une couverture enroulée. (Modèle ACCESS)
- Une ou deux manivelles manuelles selon la dimension de votre piscine.
- Un sac contenant les accessoires nécessaires au montage de la couverture.

Sont nécessaires pour le montage de votre SECURIT POOL :

- 2 personnes, 1 perceuse à percussion, 1 foret beton de 8 mm, 1 marteau
- Le poids approximatif de votre couverture est indiqué sur la liste de colisage jointe au sac contenant les accessoires.

INSTALLATION :


- Poser la couverture enroulée sur une des largeurs du bassin côté STOCKAGE.
- Dérouler la couverture au moyen de la sangle de rappel.



La couverture devra être obligatoirement centrée sur le bassin.


Un appui minimum de 20 cm sur les margelles est impératif et ce sur l'intégralité du pourtour du bassin.

Dans le cas d'une piscine munie d'un escalier sur la longueur, disposer préalablement le profil de remplacement de margelles selon schéma ci-dessous.

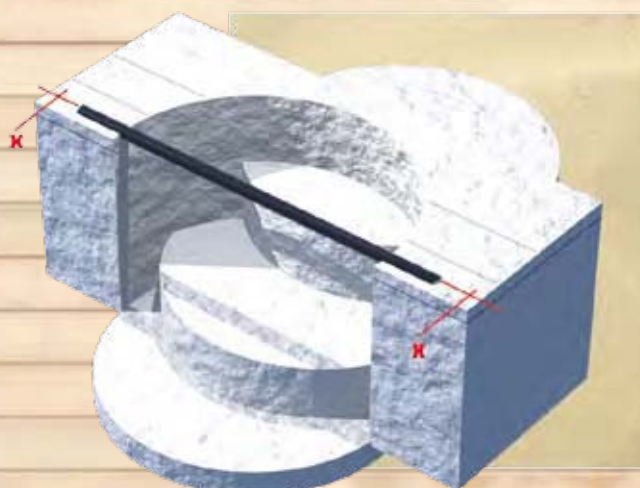

X= 80MM

34 - 2006



FIXATION DE LA COUVERTURE :

CÔTÉ STOCKAGE :

- Percer le dallage en commençant côté STOCKAGE (diamètre 8 mm, profondeur 90mm)
Se positionner en face des sangles à environ 180 mm de la couverture.
(Il est possible, si nécessaire, de modifier le positionnement des sangles sur le tube d'extrémité en dévissant et revissant après réglage l'insert se trouvant dans la gorge du tube au moyen d'une clé Allen 6 pans de 2,5.)
- Poser les pitons droits à l'aide d'un marteau et y accrocher les anneaux de fixation des sangles.



CÔTÉ OPPOSÉ :

- Se positionner à l'autre bout de la piscine, face au côté déjà fixé.
Répéter les opérations précédentes pour la fixation des sangles de tension en se positionnant en face des sangles à environ 550 mm de la couverture.
(Il est possible, si nécessaire, de modifier le positionnement des sangles sur le ou les tubes d'extrémité en cas d'escalier en dévissant et revissant après réglage l'insert se trouvant dans la gorge du tube au moyen d'une clé Allen 6 pans de 2,5.)
- Poser les pitons fixes comme indiqué précédemment.
Accrocher aux pitons les anneaux de fixation des sangles munies de cliquets
Insérer les sangles de tension dans les cliquets et cliqueter environ 5 fois.
Procéder à la tension de la couverture en tirant sur les sangles au moyen des cliquets de façon symétrique en prenant garde de répartir la tension afin de permettre une mise en place optimale et d'éviter notamment toute détérioration de votre couverture.
(Voir photos ci-dessous)



TRÈS IMPORTANT

SECURIT POOL ACCESS ne peut assurer l'usage auquel elle est destinée qu'à la condition que l'ensemble des pitons douille soit installé et ancré sur un support suffisamment résistant, par exemple une dalle en béton, dosée à 350 kg/m³, d'au moins 10cm d'épaisseur.



CONSEILS D'INSTALLATION :

Pour sécuriser votre entourage il est impératif de respecter les éléments suivants :



- La couverture devra être obligatoirement centrée sur le bassin. Un appui minimum de 20 cm sur les margelles est impératif et ce sur l'intégralité du pourtour du bassin.
 - Les pitons doivent être fixés en extérieur bassin, sur un dallage définitif et résistant.
 - Latension de la couverture doit être réalisée au moyen des sangles équipées de cliquets.
 - Dans le cas d'un escalier sur la longueur, placer le profil de remplacement de margelles dans le prolongement de celle-ci.
 - Tendre ensuite la partie escalier en utilisant les sangles et les cliquets.
 - Toute tension doit être effectuée de façon symétrique et répartie afin de permettre une mise en place optimale et d'éviter notamment toute détérioration de votre couverture.
- Pour des questions de sécurité et de pérennité de la couverture, il faut veiller à ce que le niveau d'eau dans le bassin soit toujours à hauteur d'utilisation (2/3 du haut des skimmers environ), afin de soulager la couverture et diminuer ainsi la flexion des profilés aluminium en cas de surcharge, été comme hiver, ceci participant à "l'aspect sécurisant" de la couverture. En aucun cas, le niveau d'eau ne doit dépasser la partie supérieure des skimmers.
 - Ne convient pas pour les piscines à débordement.

UTILISATION DE LA COUVERTURE :

ENROULEMENT :


- Détendre toutes les sangles de tension en tirant sur la languette à ressort tout en basculant la gachette des cliquets à 180° et en les ouvrant sur la largeur de la couverture côté enroulement. (Démonter l'ensemble demi lunes cliquets pour éviter qu'ils ne s'enroulent avec la couverture et ne détériorent celle-ci)
- Dans le cas d'un escalier sur la longueur, rabattre la partie escalier sur la couverture et mettre en place le grand manchon du tube d'enroulement côté escalier.
- Etendre la sangle de rappel dans l'axe de la longueur de la couverture.
- Connecter l'embase de la manivelle sur l'embout carré de l'axe d'enroulement.
- Enrouler la couverture au moyen de la manivelle (ou des deux manivelles pour tout bassin de dimension supérieur à 9,00m x 4,50m.)

DEROULEMENT :

- Tirer sur la sangle de rappel en se positionnant du côté opposé au stockage de la couverture. La dérouler entièrement.
- Enfiler les sangles de tension attenantes à la couverture, procéder à la tension de la couverture en tirant sur les sangles au moyen des cliquets.
- Toute tension doit être effectuée de façon symétrique et répartie afin de permettre une mise en place optimale et d'éviter notamment toute détérioration de votre couverture.
- Dans le cas d'une piscine munie d'un escalier sur la longueur, disposer préalablement le profil de remplacement de margelle selon schéma (cf. schéma Installation)

AVERTISSEMENT :

"TOUJOURS GARDER LA VUE SUR LE BASSIN LORS DE L'OUVERTURE ET LA FERMETURE DE LA COUVERTURE"



CONSEILS D'UTILISATION :

- La couverture devra être obligatoirement centrée sur le bassin. Un appui minimum de 20 cm sur les margelles est impératif et ce sur l'intégralité du pourtour du bassin.
- Les pitons doivent être fixés en extérieur bassin, sur un dallage définitif et résistant.
- A chaque fermeture de la couverture, la tension de celle-ci doit être réalisée au moyen des sangles équipées de cliquets.
- Toute tension doit être effectuée de façon symétrique et répartie afin de permettre une mise en place optimale et d'éviter notamment toute détérioration de votre couverture.
- Dans le cas d'un escalier sur la longueur, placer le profil de remplacement de margelles dans le prolongement de celle-ci.
- Tendre ensuite la partie escalier en utilisant les sangles et cliquets.
- **Veiller périodiquement (au minimum une fois tous les trois mois) au parfait assemblage et état de la couverture, notamment à la solidité des différents accessoires participant à la fixation de celle-ci. Remplacer immédiatement les éléments usés ou détériorés.**
- Apporter un soin tout particulier à la vérification des renforts plastiques "protège margelles" fixés sous les tubes.
- Pour des questions de sécurité et de pérennité de la couverture, il faut veiller à ce que le niveau d'eau dans le bassin soit toujours à hauteur d'utilisation (2/3 du haut des skimmers environ), afin de soulager la couverture et diminuer ainsi la flexion des profilés aluminium en cas de surcharge, été comme hiver, ceci participant à "l'aspect sécurisant" de la couverture. En aucun cas, le niveau d'eau ne doit dépasser la partie supérieure des skimmers.
- En hiver, prendre toutes dispositions pour éviter que l'eau ne déborde (prévoir un trop plein) ou le gel des tuyauteries ou pièces à sceller (prévoir bouchons, gizzmos et flotteurs d'hivernage afin d'éviter toute détérioration de la piscine).
- En période de forte précipitation, retirer les impuretés déposées sur les cavités d'évacuation des eaux pluviales, afin d'éviter la formation de poches d'eau.
- **Au dessus de 10 cm de neige, déneiger la couverture ou l'enrouler auparavant.**
- Le non respect de l'une ou plusieurs dispositions des conseils d'utilisation précités annule toute garantie, tant au niveau de la sécurité offerte par la couverture que de la garantie sur le produit lui-même.


L'ENTRETIEN : (à la charge du client propriétaire de la piscine)

- Le nettoyage de votre couverture "Securit pool Access" doit-être réalisé au minimum 4 fois par an à l'aide d'un produit nettoyant doux, non abrasif, non moussant et surtout exempt de solvant.
- Enlever la couverture du bassin pour réaliser ce nettoyage.
- Les éponges abrasives sont interdites.
- Pour l'entretien courant, utiliser simplement un jet d'eau.
- Veiller périodiquement et au minimum une fois par trimestre au parfait assemblage et état de la couverture. L'ensemble des sangles de tension, les cliquets, les pitons douille ainsi que les renforts plastiques protège margelle et notamment leur fixation sur les tubes aluminium doivent faire l'objet d'un contrôle régulier avec un changement immédiat en cas d'usure ou de détérioration visible de l'une de ces pièces.
- Ce contrôle est également nécessaire immédiatement après toute surcharge de neige supérieure à 10cm, à des vents forts ou très forts et à tout élément extérieur exceptionnel et/ou ayant pu détériorer certains constituants de la couverture.
- Contrôler également, en ce cas, que la membrane PVC ainsi que les soudures de l'assemblage soient exempts de toute déchirure, usure ou coupure.



LA MAINTENANCE :


- Veiller périodiquement et au minimum une fois par trimestre au parfait assemblage et état de la couverture. L'ensemble des sangles de tension, les cliquets, les pitons droit ainsi que les renforts plastiques protège margelle et notamment leur fixation sur les tubes aluminium doivent également faire l'objet d'un contrôle régulier avec un changement immédiat en cas d'usure ou de détérioration visible de l'une de ces pièces.
- Ce contrôle est également nécessaire immédiatement après toute surcharge de neige supérieure à 10cm, à des vents forts ou très forts et à tout élément extérieur exceptionnel et/ou ayant pu détériorer certains constituants de la couverture.
Contrôler également, en ce cas, que la membrane PVC ainsi que les soudures de l'assemblage soient exempts de toute déchirure, usure ou coupure.
- Les pièces de rechange doivent être d'origine, c'est à dire fournies par notre société. La garantie cessera immédiatement si la couverture devait être modifiée en dehors de nos ateliers et/ou avec des pièces de rechange d'une autre origine.
- Pour toute information concernant le service après vente, vous pouvez vous adresser au professionnel piscinier qui vous a vendu la couverture ou à notre société ; coordonnées au dos de cette notice.



CONSEILS DE SÉCURITÉ :

CONSEILS GÉNÉRAUX DE SÉCURITÉ

- **Avertissement : “La piscine peut constituer un danger grave pour vos enfants. Une noyade est très vite arrivée. Des enfants à proximité d’une piscine réclament votre constante vigilance et votre surveillance active, même s’ils savent nager” .**
- **Avertissement : “La présence physique d’un adulte responsable est indispensable lorsque le bassin est ouvert”**
- **Apposer le pictogramme ci-dessous soulignant le devoir des adultes de surveiller les jeunes enfants.**

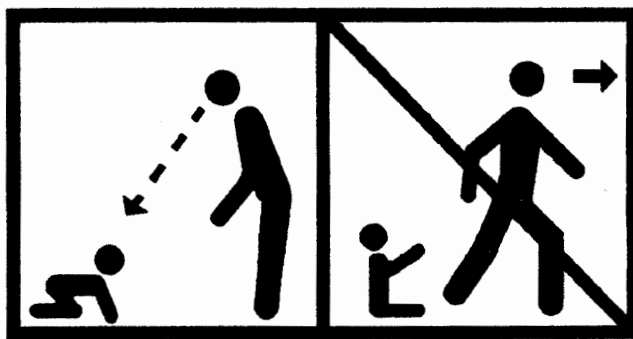


- **Apprenez les gestes qui sauvent :**
- **“Mémoriser et afficher près de la piscine les numéros des premiers secours” :**
 - **Pompiers : (18 pour la France);**
 - **SAMU : (15 pour la France);**
 - **Centre antipoison.**

CONSEILS DE SÉCURITÉ PROPRES AUX COUVERTURES

TRÈS IMPORTANT

- **Attention : Bien qu’étant désormais en possession d’une couverture “Securit Pool Access” destinée notamment à sécuriser votre piscine, les facteurs de risque ne peuvent jamais être totalement supprimés.**
- **Cette couverture ne se substitue pas au bon sens ni à la responsabilité individuelle. Elle n’a pas pour but non plus de se substituer à la vigilance des parents et/ou des adultes responsables qui demeure le facteur essentiel pour la protection des jeunes enfants.**
- **Avertissement : “Attention la sécurité n’est assurée qu’avec une couverture fermée, verrouillée et correctement installée conformément aux instructions du fabricant”;**
- **La couverture doit être systématiquement installée en cas d’absence même momentanée du domicile;**
- **Contrôler l’absence de baigneur ou de corps étrangers dans le bassin avant et pendant la manœuvre;**
- **Ranger les outils nécessaires pour actionner les couvertures hors de portée des enfants;**
- **La mise en œuvre du mécanisme ne doit être entreprise que par un adulte responsable;**
- **Il est strictement interdit de monter, marcher ou de sauter sur une couverture de sécurité;**
- **Prendre toutes les mesures afin d’empêcher l’accès du bassin aux jeunes enfants et ce, jusqu’à la réparation de la couverture ou lors d’un constat de dysfonctionnement empêchant la fermeture et la sécurisation du bassin ou en cas d’indisponibilité temporaire de l’équipement ou du bassin.**



CONDITIONS DE GARANTIE

La couverture de piscine toutes saisons à barres aluminium SECURIT POOL ACCESS bénéficie d'une garantie de 3 ans dégressive en utilisation normale sur les profilés aluminium, la membrane, les pitons droit, les sangles, les cliquets ainsi que les anneaux de fixation.

Les pièces mécaniques (manivelles, renforts plastiques protège margelles) sont garanties 6 mois.

La manivelle motorisée "Easy Pro" livrée en option est garantie 1 an à l'exception de la partie électrique qui est garantie 6 mois (l'accumulateur n'est pas garanti).

La garantie prend effet à partir du jour d'expédition de la couverture de nos établissements.

CONDITIONS D'UTILISATION ET DE GARANTIE

La couverture de piscine toutes saisons à barres aluminium SECURIT POOL ACCESS doit être installée selon notre notice de montage et utilisée suivant les us et coutumes de la profession, en conformité avec les normes de sécurité en vigueur.

Tout recours en garantie sera notamment exclu en cas de :

- Notice de montage non respectée, défaut de pose entraînant une détérioration de la couverture.
- Usures dues à des frottements sur les margelles, notamment abrasives, rugueuses ou bombées.
- Surcharge de neige supérieure à 10 cm (se reporter à notre notice de montage paragraphe conseils d'utilisation).
- Vents forts ou très forts.
- Mauvaise utilisation de la couverture entraînant une détérioration de celle-ci (se reporter à notre notice de montage paragraphe conseils d'utilisation).
- Usure normale des composants de la couverture
- Détériorations dues au transport, à la malveillance, à un mauvais entretien et notamment à des nettoyages avec des produits non appropriés (se reporter à notre notice de montage paragraphe entretien).

ATTENTION TRÈS IMPORTANT

Toute couverture qui n'aurait pas été strictement installée et fixée conformément à notre notice de montage ne pourra faire l'objet d'aucune prise en garantie.

Les interventions au titre de la garantie ne sauraient avoir pour effets de prolonger la durée de celle-ci.

MODALITÉS D'APPLICATION DE LA GARANTIE

- Toute réclamation devra être effectuée en lettre recommandée avec A.R., la couverture étant tenue à notre disposition pour expertise.
- Aucun retour de couverture ne sera admis sauf accord préalable écrit de notre part ; en cas de retour, les indications suivantes devront impérativement figurer sur l'emballage :
 - Nom et adresse de l'expéditeur
 - Nom et adresse de l'utilisateur
 - N° de notre bulletin de livraison
 - Dimensions de la couverture et coloris
 - Les causes du retour

La garantie se limite au seul remplacement des pièces reconnues défectueuses par notre société sans qu'aucune indemnité ou dommages et intérêts ne puissent être réclamés pour des dégâts matériels ou corporels causés.

La garantie cesse si la couverture a été modifiée en dehors de nos ateliers, ou avec des pièces de rechange non d'origine.

Annonay Productions France

Z.I. La Lombardière

55, rue Léo Lagrange - 07100 ANNONAY

Tél. : 04 75 32 41 00 - Fax : 04 75 32 41 01

www.apf-france.com - E-mail : a.pro.france@wanadoo.fr

2006

